

brochure 2026



ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING



-  **Weg naar een schoon interieur**
-  **7 voordelen op een rij**
-  **Collecties**

Slijtvast

Onze collecties zijn getest en geschikt bevonden voor toepassing in intensief belopen ruimten. De constructie van het garen is zo samengesteld dat inloopvuil & -vocht effectief wordt opgevangen en u van een 'vuile' naar een 'schone' zone zult lopen.

Kosten besparend

Doordat inloopvuil & -vocht gecentraliseerd worden opgevangen in de entreevloerbedekking wordt verdere verspreiding in het gebouw voorkomen. Hierdoor kan er efficiënter worden schoongemaakt en daardoor is het mogelijk om aanzienlijk te besparen op vloeronderhoudskosten. Bovendien zal de achterliggende vloerbedekking minder snel vervuilen en langer meegaan.

Binnenklimaat verbeterend

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat stofniveaus in een gebouw aanzienlijk verlaagd kunnen worden wanneer u entreevloerbedekking toepast. Het (fijn)stof wordt opgevangen en vastgehouden in de constructie van het garen. Dit heeft een positief effect op het binnenklimaat.

Geluidsreducerend

U kunt een rustige comfortabele entree creëren waarbij rekening is gehouden met de akoestiek. Onze entreevloerbedekking is een geluidsreducerende oplossing die volledig is geïntegreerd in uw interieur.

Kostenbesparend

'Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om maar liefst 65% op vloeronderhoudskosten te besparen door toepassing van entreevloerbedekking!'

Bo Zetterqvist, 'Den onda circlen'





Veiligheid & antislip

Voorkom glijpartijen in uw entree wanneer het buiten geregend of gesneeuwd heeft. Bewoners, klanten, werknemers, leraren, studenten of leerlingen kunnen veilig het gebouw betreden wanneer u ervoor zorgt dat entreevloerbedekking wordt toegepast.

Anti-statisch

Wanneer u over een van onze kwaliteiten entreevloerbedekking loopt zult u niet statisch opgeladen worden en u zult geen vervelende schokken ondervinden.

Brandveilig

Met de Europese brandnorm Bfl-s1 en Cfl-s1 voldoen onze collecties aan de normen voor brandveiligheid. In geval van een brand zal er een minimale vlamverspreiding en een lage rookontwikkeling plaatsvinden.

Vloerverwarming

Onze collecties entreevloerbedekking zijn geschikt voor vloerverwarming.

Duurzame oplossing

Wij geven 5 jaar garantie tegen slijtage op voorwaarde dat onze installatie & schoonmaakinstructies worden opgevolgd. Onze entreevloerbedekking wordt permanent geïnstalleerd en is uitstekend te reinigen. Instructies zijn te vinden op onze website. Het is niet nodig om de mat regelmatig te laten ophalen en te wisselen. Onnodige transportbewegingen en gebruik van chemicaliën worden zo voorkomen. De collectie Excellence en Super bestaan uit 100% gerecycled garen. Al onze producten zijn volledig recyclebaar en verpakt in geregenereerd folie.



De nieuwe kleuren voor het interieur

‘Bij het ontwikkelen van de collecties is er rekening gehouden met de internationale kleurentrends van Milaan’

Pieter de Jong, product developer



Schoon lopend een beter binnenklimaat

Geen valpartijen meer

'Voorkom onnodige valpartijen door toepassing van entreevloerbedekking. Juridisch gezien behoort een vloer tot de opstal. Als deze opstal gebrekkig blijkt te zijn en niet voldoet aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen en een gevaar oplevert, dan kan de eigenaar hiervan aansprakelijk zijn wanneer zich hierdoor een ongeval afspeelt.'

Patricia Groenink, juristenkantoor.nl





EN 1307



PA



EN 1765



EN 1766



EN 8543



EN 1307



EN 1307



EN 1307



EPD

Gebruiksintensiteit

33, Zwaar commercieel gebruik

Pool materiaal

ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF

Productiemethode

Getuft 5/32" gesneden pool

Tuftdrager

100% regenerated non woven polyester Colback™

Flataatvrije ruguitvoering

Waterdichte Comfort™ vinyl

Totale hoogte

± 8,0 mm

Poolhoogte

± 6,2 mm

Uitsparingsdiepte

8 mm

Totaal gewicht

± 3600 g/m²

Poolgewicht

± 700 g/m²

Pooldichtheid

± 0,102 g/cm³

Aantal noppen

± 75500 /m²

Comfort klasse

LC3

Kleuren

10

± 25m x 200 cm
Rollen

Afsnijdingen zijn verkrijgbaar

Breedte

± 200 cm + 2 cm vinyl stootrand

NEPD-1606-634



EN 1963



EN 2551



ISO 140-8



EN 985

ISO 16000

Emissie AgBB schema

Conform

ISO 105
Bo2

Licht

7-8 (Max = 8)

ISO 105
X12

Wrijven, droog

5 (Max = 5)

ISO 105
X12

Wrijven, nat

4-5 (Max = 5)

ISO 105
Eo1

Water

5 (Max = 5)

ISO 105
Eo2

Zout water

4-5 (Max = 5)



EN 14041



L
Bfl-s1
NCS
EN 13501-1

Brandgedrag

Bfl-s1



DS
EN 13893

Anti-slip

DS



ISO 6356

Statische oplading

Permanent anti-statisch



ISO 8302

Warmte-doorlaatweerstand

0,11 m² K/W



310



320



330



340



345



350



360



370



380



390

Super is gemaakt met 100% gerecyclede nylon Econyl garens en heeft door een speciale behandeling en constructie een specifieke oppervlaktestructuur die vuil bindt en aan het oog onttrekt. De filamenten van het garens zorgen voor een efficiënte wrijving waardoor vuil en vocht worden opgevangen. Het dessin sluit aan bij de hedendaagse trends en sluit naadloos aan bij de achterliggende vloerbedekking. Super is uitstekend te combineren met andere vloerbedekkingen en geschikt voor commercieel intensief belopen ruimten.

Leveringsprogramma


Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.

Rollen: lengte ± 25 meter.


Breedte: ± 200 cm + 2 cm vinyl rand aan beide zijden.

SUPER







607



608



BASE Grey



BASE Black

Speciaal ontworpen voor binnenruimtes, geen verzonken put meer nodig. Ontworpen voor binnenruimtes, is Fronrunner SB+ een entreezone met gesloten rug en ribstructuur die geen verzonken put nodig heeft voor installatie. Fronrunner SB+ verwijdert vuil van schoenen, terwijl de EXCELLENCE tapijstroken vocht absorberen, waardoor de hoeveelheid vuil en vocht die het gebouw binnenkomt sterk vermindert. Fronrunner SB+ is antislip, hakbestendig en geschikt voor wielen, met een uitstekende rolweerstand. De ideale entreevloerbedekking voor drukke werkplekken, winkelpanden en winkelcentra.

Leveringsprogramma

Fronrunner SB+ wordt geleverd op rollen van 10 meter lengte en 100 cm breedte. De verwerking is eenvoudig: zorg voor een vlakke en droge ondervloer, rol Fronrunner SB+ uit en het materiaal vormt zich moeiteloos naar oneffenheden. Dit maakt het product bijzonder geschikt om ter plaatse op maat te snijden. Voor het beste resultaat adviseren wij om Fronrunner SB+ op de ondervloer te verlijmen.


FRONTRUNNER SB+






Scan code
voor installatie en
onderhoud

Leginstructies



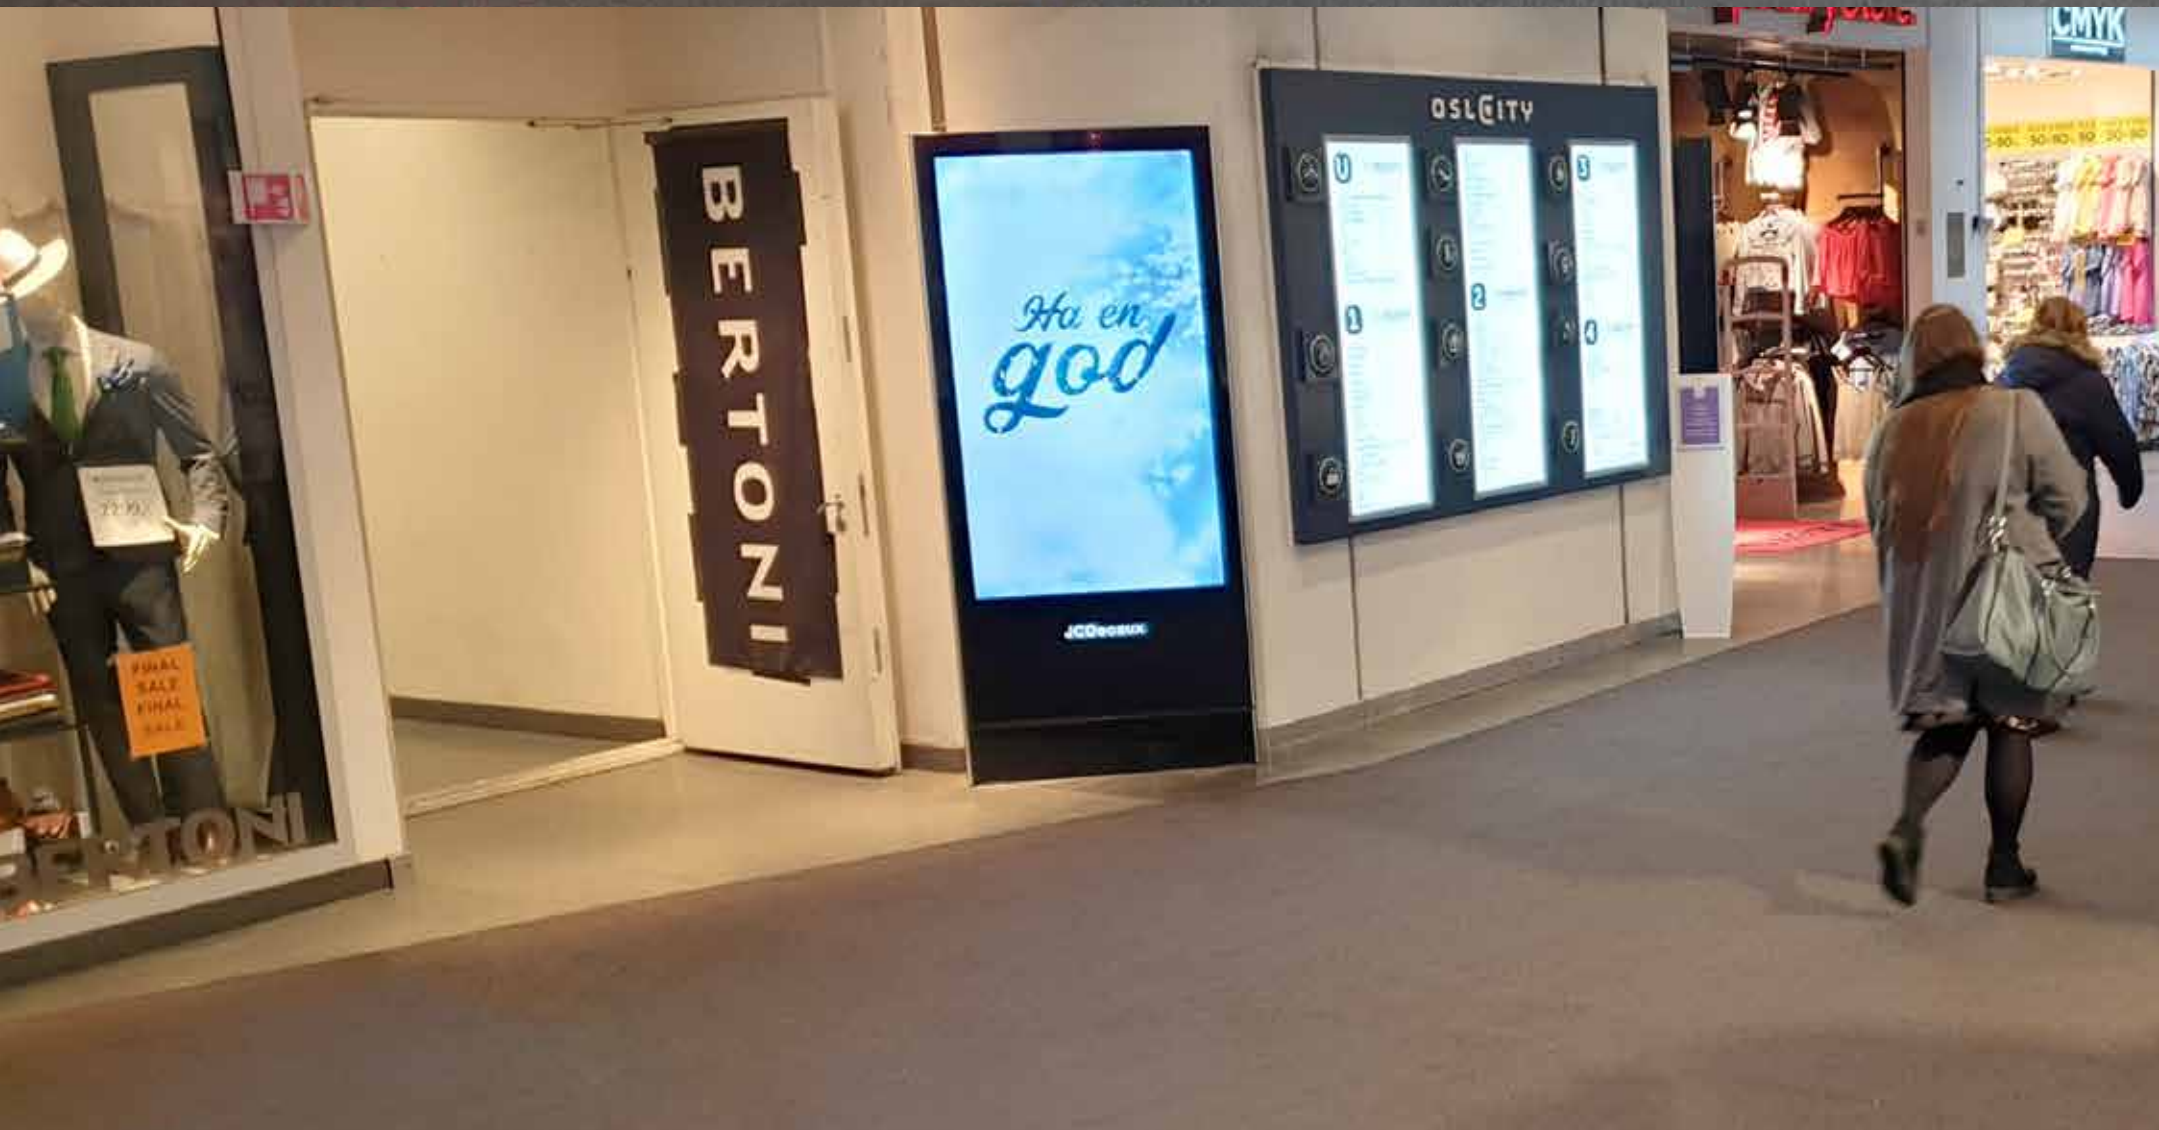

Scan code
voor installatie en
onderhoud

De producten van Zeno Protect zijn speciaal ontwikkeld om de inloop van vuil en vocht te stoppen en dit te verbergen in het materiaal. Om de effectiviteit te waarborgen dient de entreevloerbedekking regelmatig gereinigd te worden.

Dagelijks onderhoud

Het is voor de levensduur van onze textiele entreevloerbedekking belangrijk, dat u vanaf de aankoop zeer regelmatig stofzuigt. Gebruik hiervoor bij voorkeur een elektrisch aangedreven borstelstofzuiger. Borstelstofzuigers verwijderen effectiever stof en vuil dan stofzuigers met een glad mondstuk en zorgen tevens voor het 'opborstelen' van de tapijtpool. Controleer minstens maandelijks of de stoffilter schoongemaakt danwel de stofzuigerzak vervangen dient te worden.

Onderhoud



Garantie Zeno Protect

Op de producten Zeno Protect Excellence en Super geldt een garantie van 5 jaar op slijtage, mits het product is gelegd en onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant.

WEAR
5-YEAR
GUARANTEE



ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING

Zeno-Protect B.V.
Piet Heinkade 55
1019 GM AMSTERDAM
Nederland

(088) 835 93 66
info@zeno-protect.com
zeno-protect.nl