

folleto 2027



ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING



Colecciones

Resistente al desgaste

Nuestras colecciones han sido probadas y consideradas adecuadas para su uso en espacios de tránsito intensivo. La estructura del hilo está compuesta de tal manera que la suciedad y la humedad se retienen eficazmente para que se transite de una zona «sucia» a una zona «limpia».

Ahorro de costes

Gracias a que la suciedad y la humedad se retienen de forma centralizada en la alfombra de entrada, se evita su distribución posterior en el edificio. Esto permite una limpieza más eficaz y, por lo tanto, un ahorro considerable en los costes de mantenimiento del suelo. Además, la moqueta posterior se ensuciará menos y durará más.

Mejorar el clima interior

Las investigaciones internacionales han demostrado que los niveles de polvo en un edificio pueden reducirse considerablemente cuando se utilizan alfombras de entrada. Las partículas (finas) de polvo se absorben y se retienen en la estructura del hilo, lo que tiene un efecto positivo sobre el clima interior.

Reducción de ruido


Puede crear una entrada tranquila y cómoda teniendo en cuenta la acústica. Nuestras alfombras de entrada son una solución de reducción de ruido totalmente integrada en su interior.

Ahorro de costes

«La investigación internacional ha demostrado que es posible ahorrar hasta un 65% en los costes de mantenimiento del suelo mediante el uso de alfombras de entrada.»

Bo Zetterqvist, «Den onda circlen»



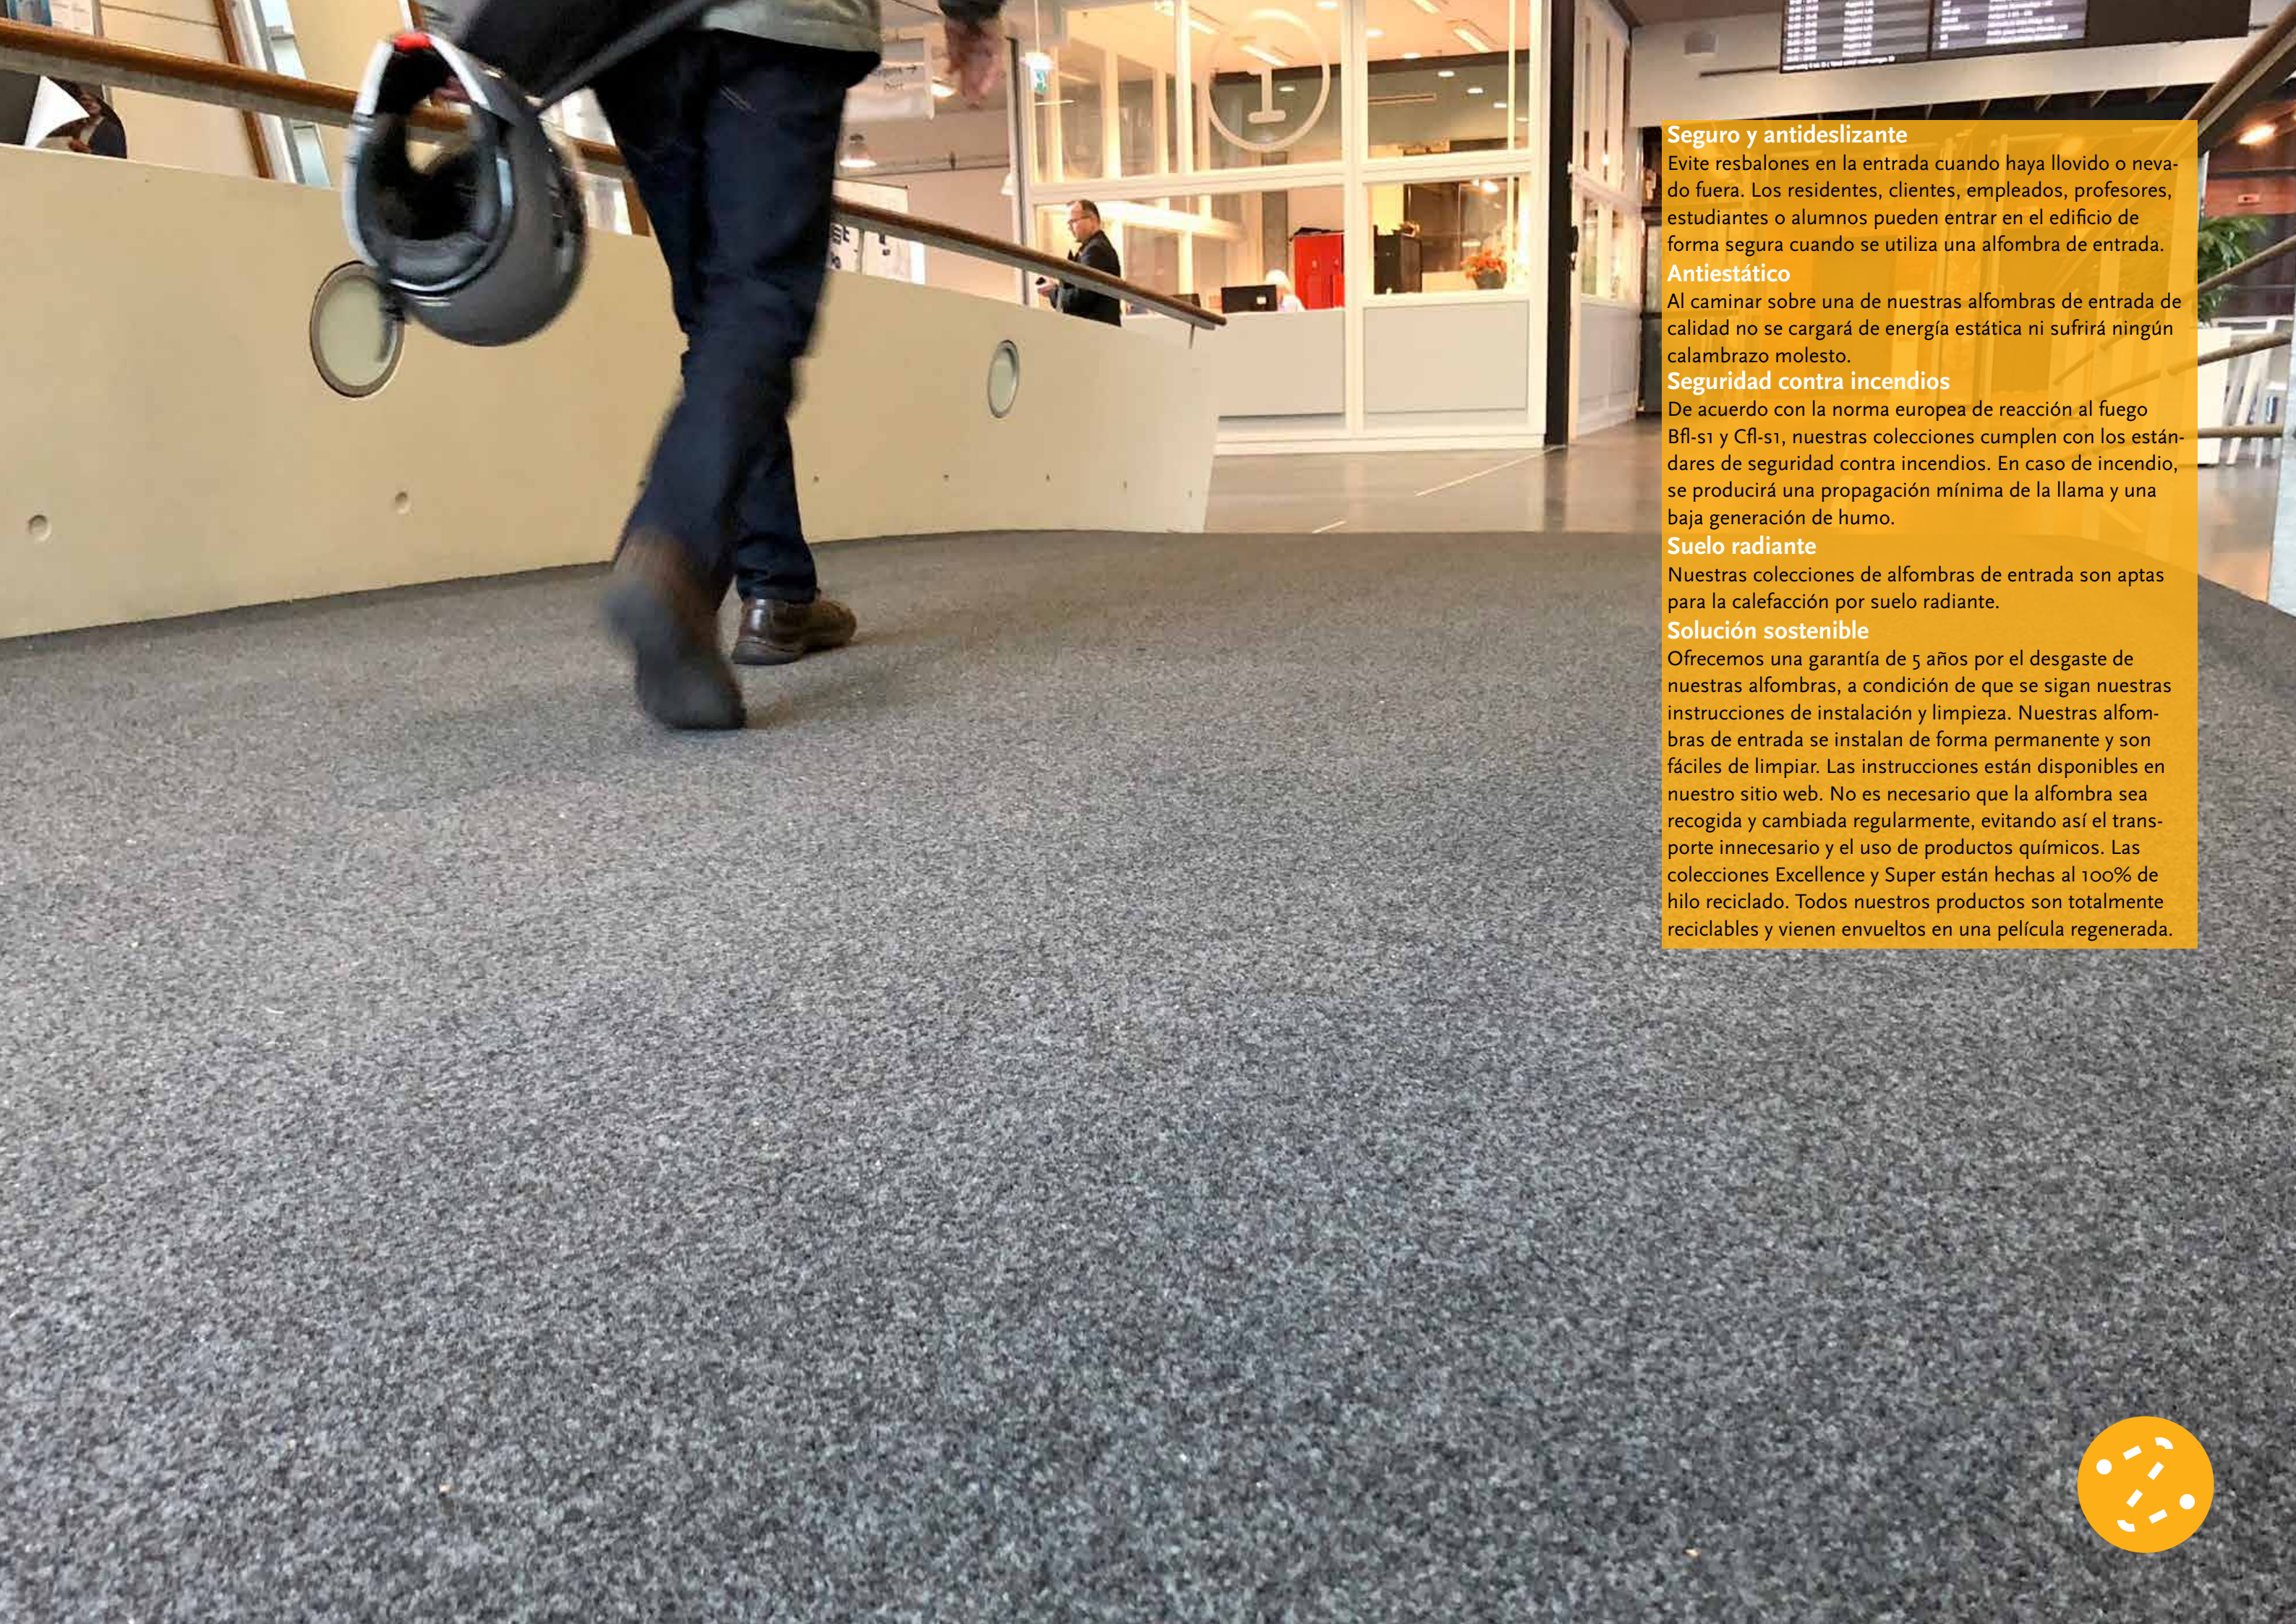

Seguro y antideslizante

Evite resbalones en la entrada cuando haya llovido o nevado fuera. Los residentes, clientes, empleados, profesores, estudiantes o alumnos pueden entrar en el edificio de forma segura cuando se utiliza una alfombra de entrada.

Antiestático

Al caminar sobre una de nuestras alfombras de entrada de calidad no se cargará de energía estática ni sufrirá ningún calambrazo molesto.

Seguridad contra incendios

De acuerdo con la norma europea de reacción al fuego Bfl-s1 y Cfl-s1, nuestras colecciones cumplen con los estándares de seguridad contra incendios. En caso de incendio, se producirá una propagación mínima de la llama y una baja generación de humo.

Suelo radiante

Nuestras colecciones de alfombras de entrada son aptas para la calefacción por suelo radiante.


Solución sostenible

Ofrecemos una garantía de 5 años por el desgaste de nuestras alfombras, a condición de que se sigan nuestras instrucciones de instalación y limpieza. Nuestras alfombras de entrada se instalan de forma permanente y son fáciles de limpiar. Las instrucciones están disponibles en nuestro sitio web. No es necesario que la alfombra sea recogida y cambiada regularmente, evitando así el transporte innecesario y el uso de productos químicos. Las colecciones Excellence y Super están hechas al 100% de hilo reciclado. Todos nuestros productos son totalmente reciclables y vienen envueltos en una película regenerada.



Nuevos colores para el interior

«En el desarrollo de las colecciones hemos
tenido en cuenta las tendencias de color
internacionales de Milán 2020.»
Pieter de Jong, desarrollador de productos

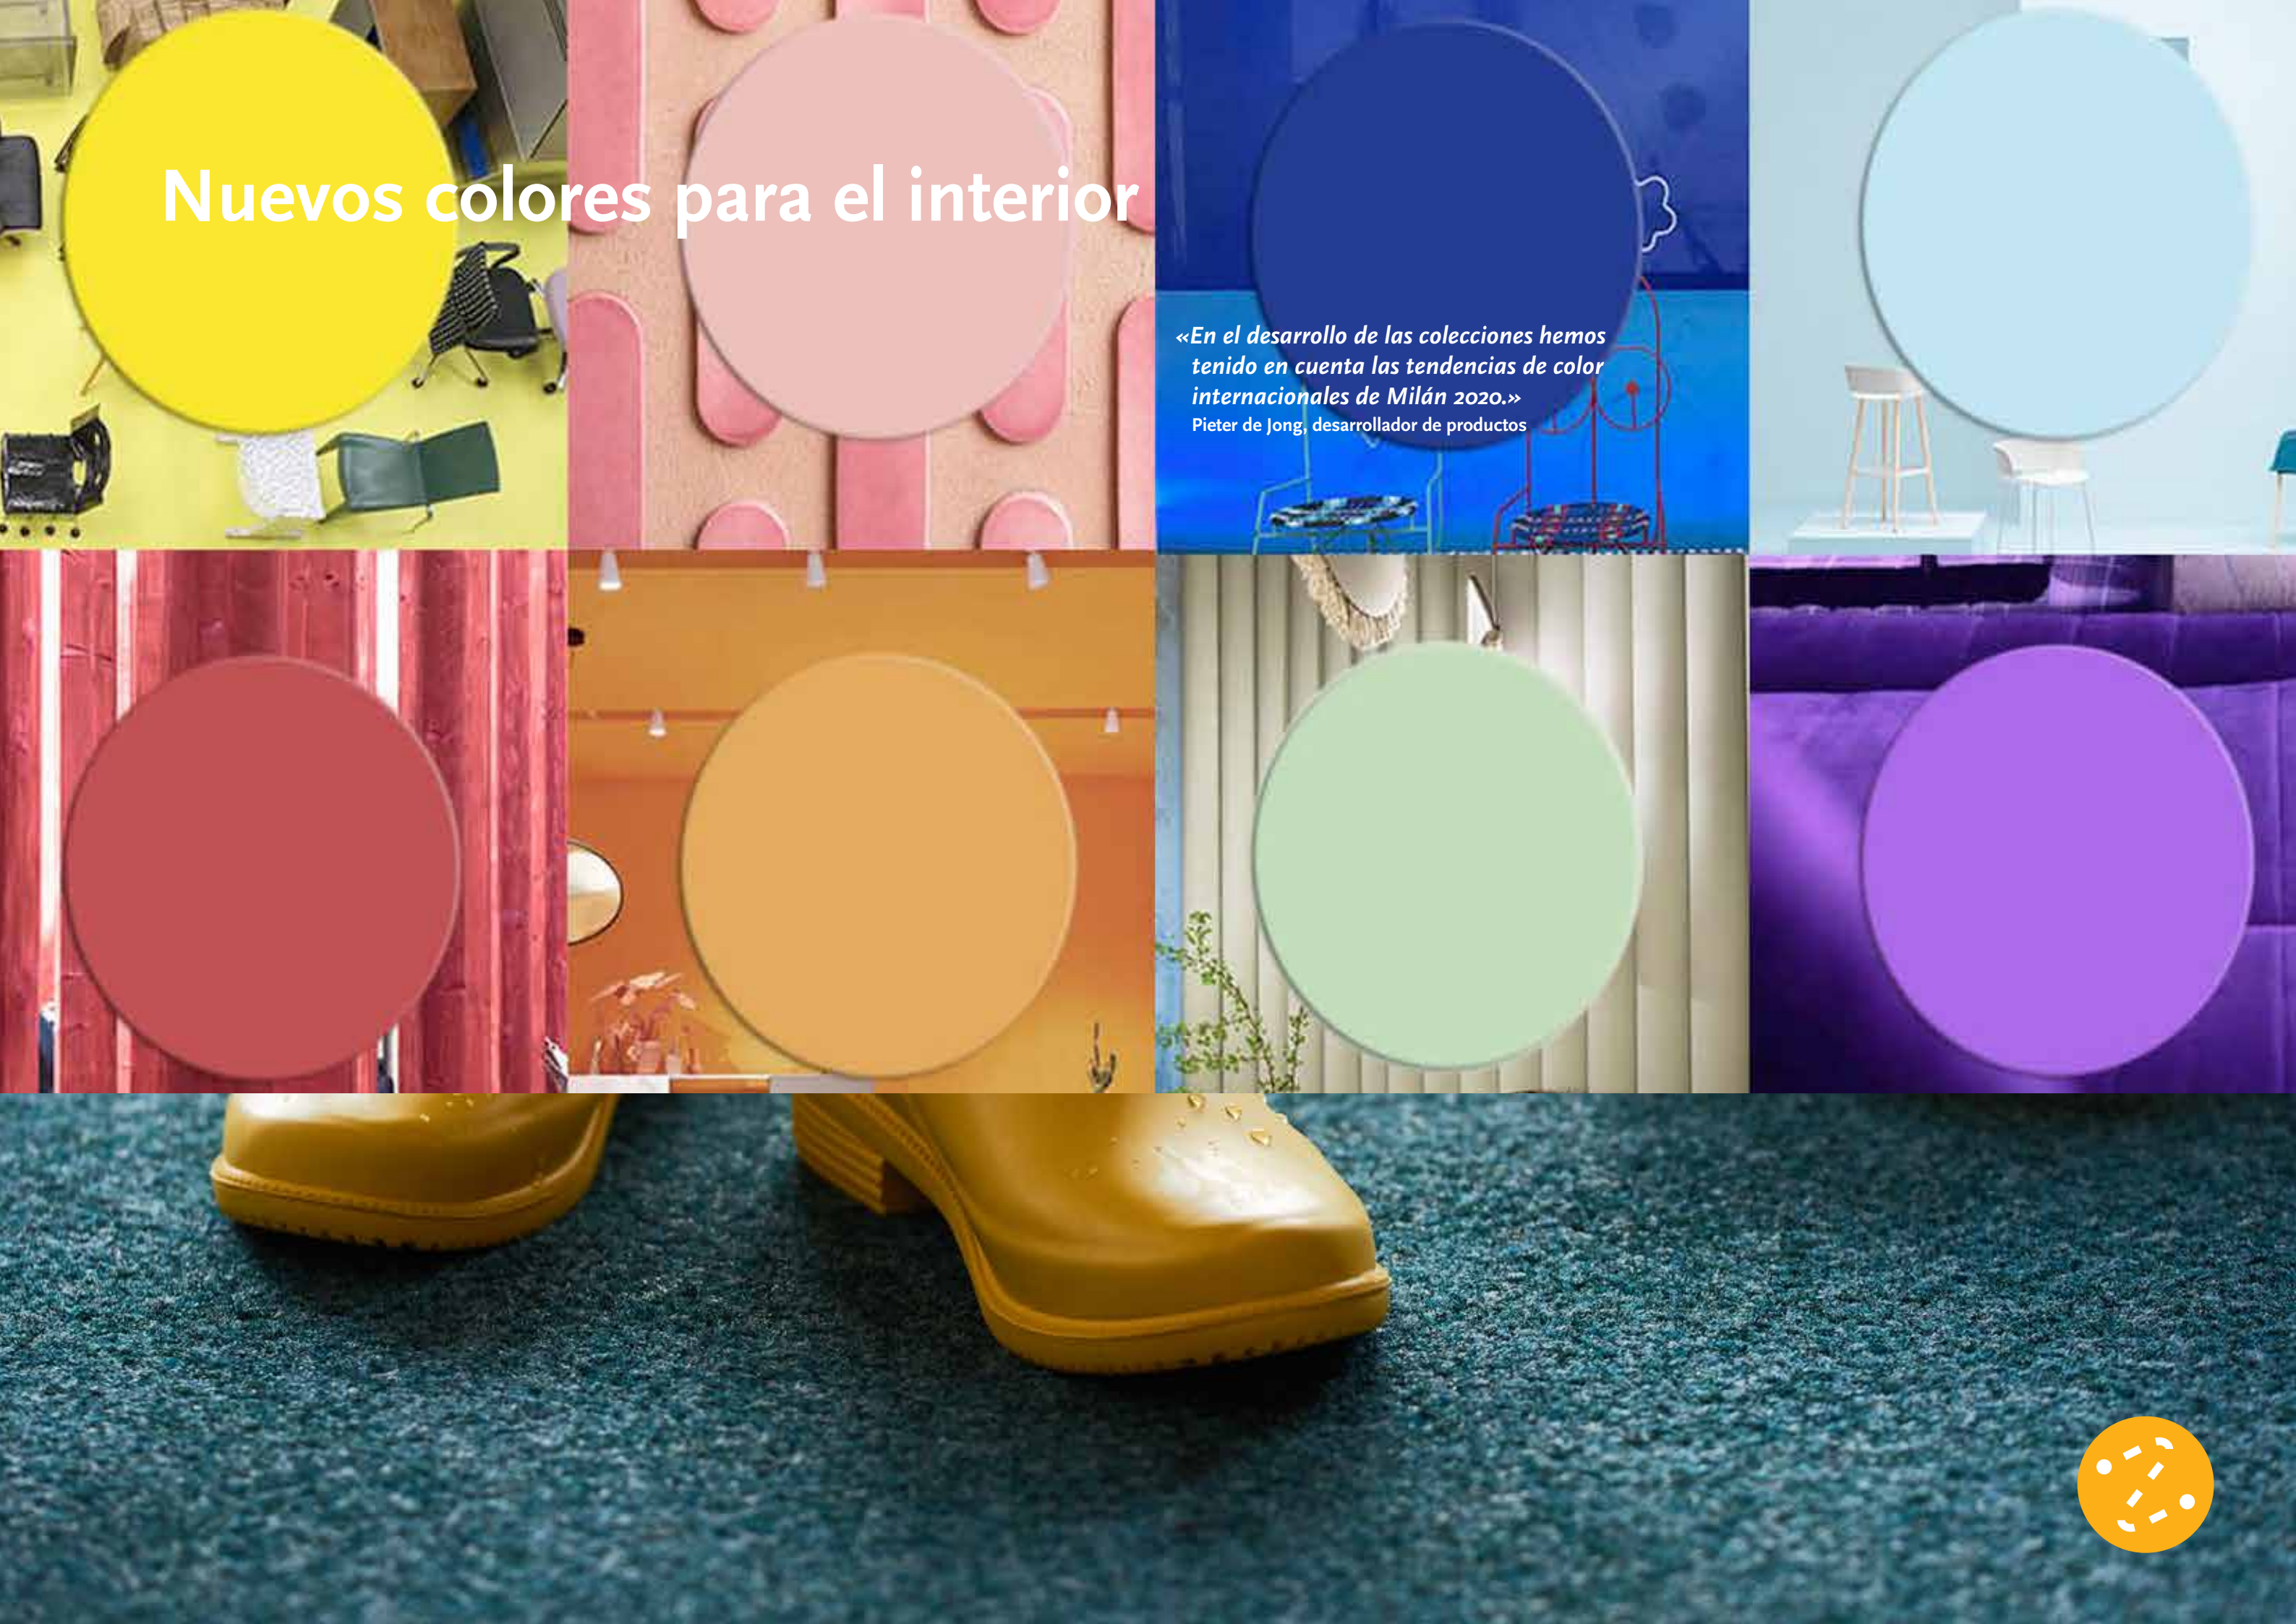

Caminando hacia un mejor clima interior

No más accidentes

«Evite las caídas innecesarias utilizando alfombras de entrada. En términos legales, el suelo pertenece a la construcción. Si esta construcción resulta defectuosa y no cumple con los requisitos razonablemente exigibles en las circunstancias dadas y representa un peligro, el propietario se puede considerar responsable en caso de que se produzca un accidente.»

Patricia Groenink, juristenkantoor.nl





EN 1307



PA



EN 1765



EN 1766



EN 8543



ISO 1763



EN 1307





EPD

Clasificación de uso

33, Commercial intenso

Composición

ECONYL® 100% reciclada poliamida BCF

Construcción

Tufted 5/32" pelo cortado

Base primaria

100% regenerated poliester no tejido Colback™

Base secundaria sin flalato

A prueba de agua vinilo Comfort™

Altura total

± 8,7 mm

Altura del hilado

± 6,7 mm

Unidad de foso para instalación

9 mm

Peso total

± 4260 g/m²

Peso del hilado

± 820 g/m²

Densidad del hilado

± 0,127 g/cm³

Número de nudos

± 92990 /m²

Clase de confort

LC3

Colores

10

± 25m x 200 cm Rollo

Servicio de corte disponible

Width

± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo

NEPD-1606-634



EN 1963



EN 2551



ISO 140-8



ISO 354



EN 985



ISO 16000



ISO 105 B02



ISO 105 X12



ISO 105 X12



ISO 105 E01



ISO 105 E02



CE



EN 14041



Apropiado para escaleras

Uso intensivo

Estabilidad dimensional

Max. ≤ 2 mm

Aislamiento acústico

Δ Lw = 32 dB

Absorción ruidos aéreos

Hz 125 250 500 1000 2000 4000
S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37
αw: 0,25

Resistencia a silla con ruedas

A, uso intensivo r=2,8

Esquema emisión AgBB

Conformidad

Luz

≥ 7 (Max = 8)

Fricción, seco

4-5 (Max = 5)

Fricción, mojado

4-5 (Max = 5)

Aqua

4-5 (Max = 5)

Aqua salada

4-5 (Max = 5)

Resistencia al fuego

Cfl-s1

Antideslizante

DS

Carga eléctrica estática

Permanente antiestático

Resistencia térmica

0,10 m² K/W




REGENERATED NYLON

WEAR GUARANTEE


5-YEAR




ISO 8302




601




602




603




604




605




606




607



608



609



610

Excellence está hecho de hilos de nylon ECONYL® 100% reciclados. Los filamentos gruesos en los hilos dan un efecto de cepillo adicional que cepilla eficazmente la suciedad y la humedad de las suelas de los zapatos durante el tránsito. Los filamentos más finos aseguran la retención de la suciedad y la humedad. El diseño se ha realizado de tal forma que la suciedad y la humedad no son fácilmente visibles. Excellence combina perfectamente con otros revestimientos de suelo y es adecuado para espacios comerciales de tránsito intensivo.

Programa de suministro

Servicio de corte disponible.

Rollo: longitud ± 25 medidor.

Ancho: ± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo.

EXCELLENCE





EN 1307



PA



EN 1765



EN 1766



EN 8543



EN 1307



EN 1307



EN 1307



EPD

Clasificación de uso

33, Commercial intenso

Composición

ECONYL® 100% reciclada poliamida BCF

Construcción

Tufted 5/32" pelo cortado

Base primaria

100% regenerated poliester no tejido Colback™

Base secundaria sin flato

A prueba de agua vinilo Comfort™

Altura total

± 8,0 mm

Altura del hilado

± 6,2 mm

Profundidad de foso para instalación

8 mm

Peso total

± 3600 g/m²

Peso del hilado

± 700 g/m²

Densidad del hilado

± 0,102 g/cm³

Número de nudos

± 75500 /m²

Clase de confort

LC3

Colores

10

± 25m x 200 cm

Rollo

Servicio de corte disponible

Width

± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo

NEPD-1606-634



EN 1963



EN 2551



ISO 140-8



EN 985

ISO 16000



ISO 105 B02



ISO 105 X12



ISO 105 X12



ISO 105 E01



ISO 105 E02



EN 14041



L
Bfl-s1
NCS
EN 13501-1



DS
EN 13893



ISO 6356



ISO 8302

Apropiado para escaleras

Uso intensivo

Estabilidad dimensional

Max. ≤ 2 mm

Aislamiento acústico

ΔLw = 33 dB

Resistencia a silla con ruedas

A, uso intensivo r=3,1

Esquema emisión AgBB

Conformidad

Luz

7-8 (Max = 8)

Fricción, seco

5 (Max = 5)

Fricción, mojado

4-5 (Max = 5)

Aqua

5 (Max = 5)

Aqua salada

4-5 (Max = 5)

Resistencia al fuego

Bfl-s1

Antideslizante

DS

Carga eléctrica estática

Permanente antiestático

Resistencia térmica

0,11 m² K/W

WEAR GUARANTEE

5-YEAR

ECONYL®

REGENERATED NYLON



310



320



330



340



345



350



360



370



380



390

Super está hecho de hilos de nylon ECONYL® 100% reciclados y dispone, gracias a un tratamiento y construcción especial, de una estructura de superficie específica que retiene la suciedad sin que se vea. Los filamentos del hilo aseguran una fricción eficiente que permite la retención de la suciedad y la humedad. El diseño responde a las tendencias actuales y encaja perfectamente con la moqueta posterior. Super combina muy bien con otros revestimientos de suelo y es adecuado para espacios comerciales de tránsito intenso.

Programa de suministro

Servicio de corte disponible.

Rollo: longitud ± 25 medidor.

Ancho: ± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo.

SUPER







SPRINT



202



204



207

Sprint está disponible en 3 colores y tiene un aspecto clásico. Sprint está hecho de hilos de nylon que retienen eficazmente la suciedad y la humedad.

Programa de suministro

Servicio de corte disponible.

Rollo: longitud ± 25 medidor.

Ancho: ± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo.


SPRINT






Escanea el código
para la instalación y el
mantenimiento

Instalación



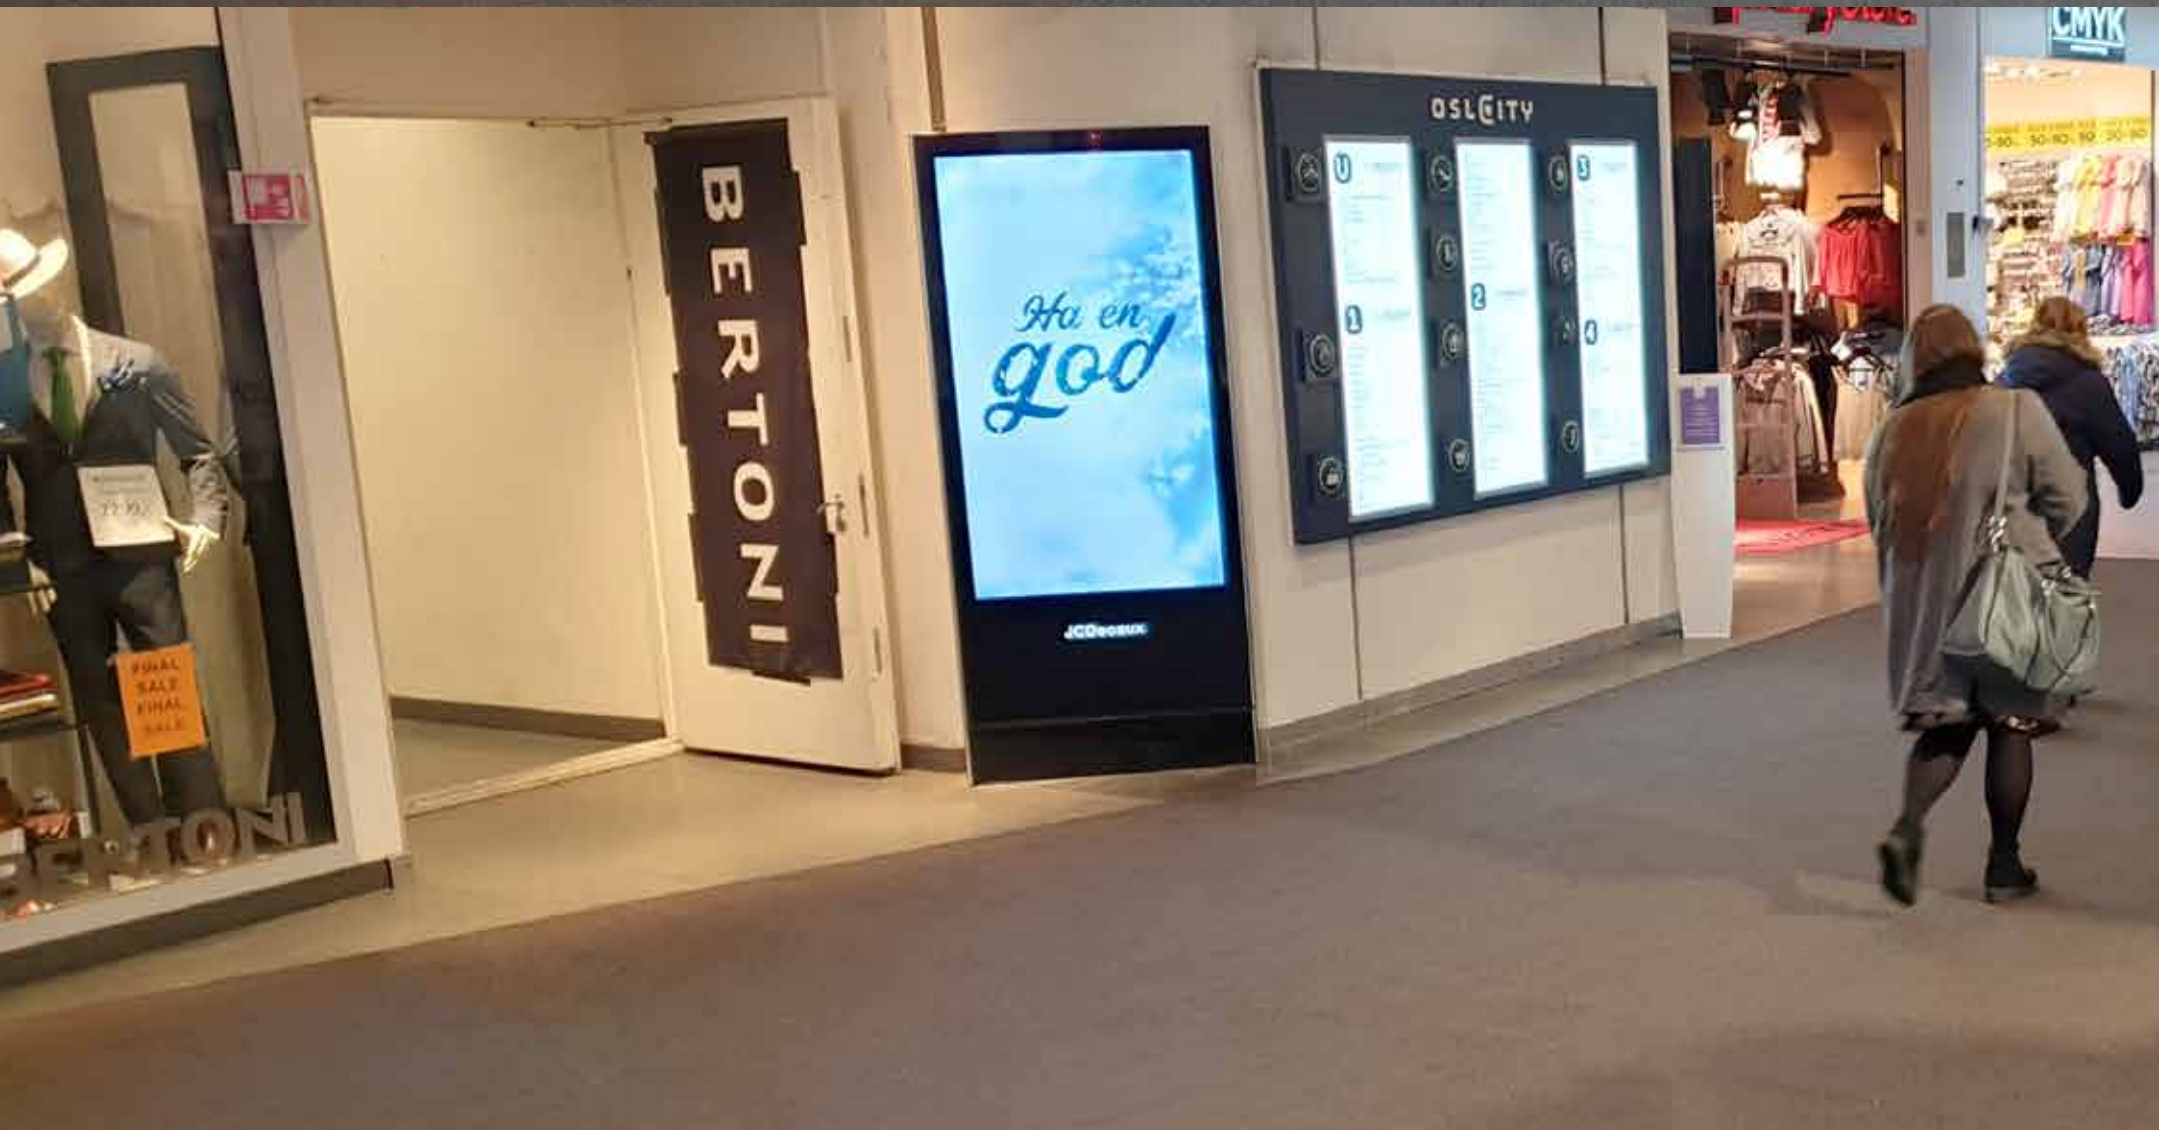

Escanea el código
para la instalación y el
mantenimiento

Los productos de Zeno Protect están especialmente diseñados para detener la entrada de suciedad y humedad, además de ocultarlas en el material. Para garantizar su eficacia, la alfombra de entrada debe limpiarse de forma regular.

Mantenimiento diario

Es importante para la vida útil de nuestras alfombras de entrada de textil que sean aspiradas regularmente después de su adquisición. Utilice preferiblemente una aspiradora eléctrica provista de cepillo. Estas aspiradoras eliminan el polvo y la suciedad de forma más eficaz que las aspiradoras con una boquilla lisa. Además, aseguran el 'cepillado' de la superficie de las alfombras. Compruebe al menos una vez al mes si hace falta limpiar o sustituir la bolsa de la aspiradora.

Matenimiento



Garantía Zeno Protect

Los productos Zeno Protect Excellence, Super y Sprint cuentan con una garantía de 5 años por el desgaste, a condición de que el producto se haya instalado y mantenido de acuerdo con los requisitos del fabricante.

WEAR
5-YEAR
GUARANTEE



ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING

Zeno-Protect B.V.
Pontsteiger 162
1014 ZP AMSTERDAM
The Netherlands

+31 (0)88 835 93 66
info@zeno-protect.com
zeno-protect.com