brochure 2027

ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING

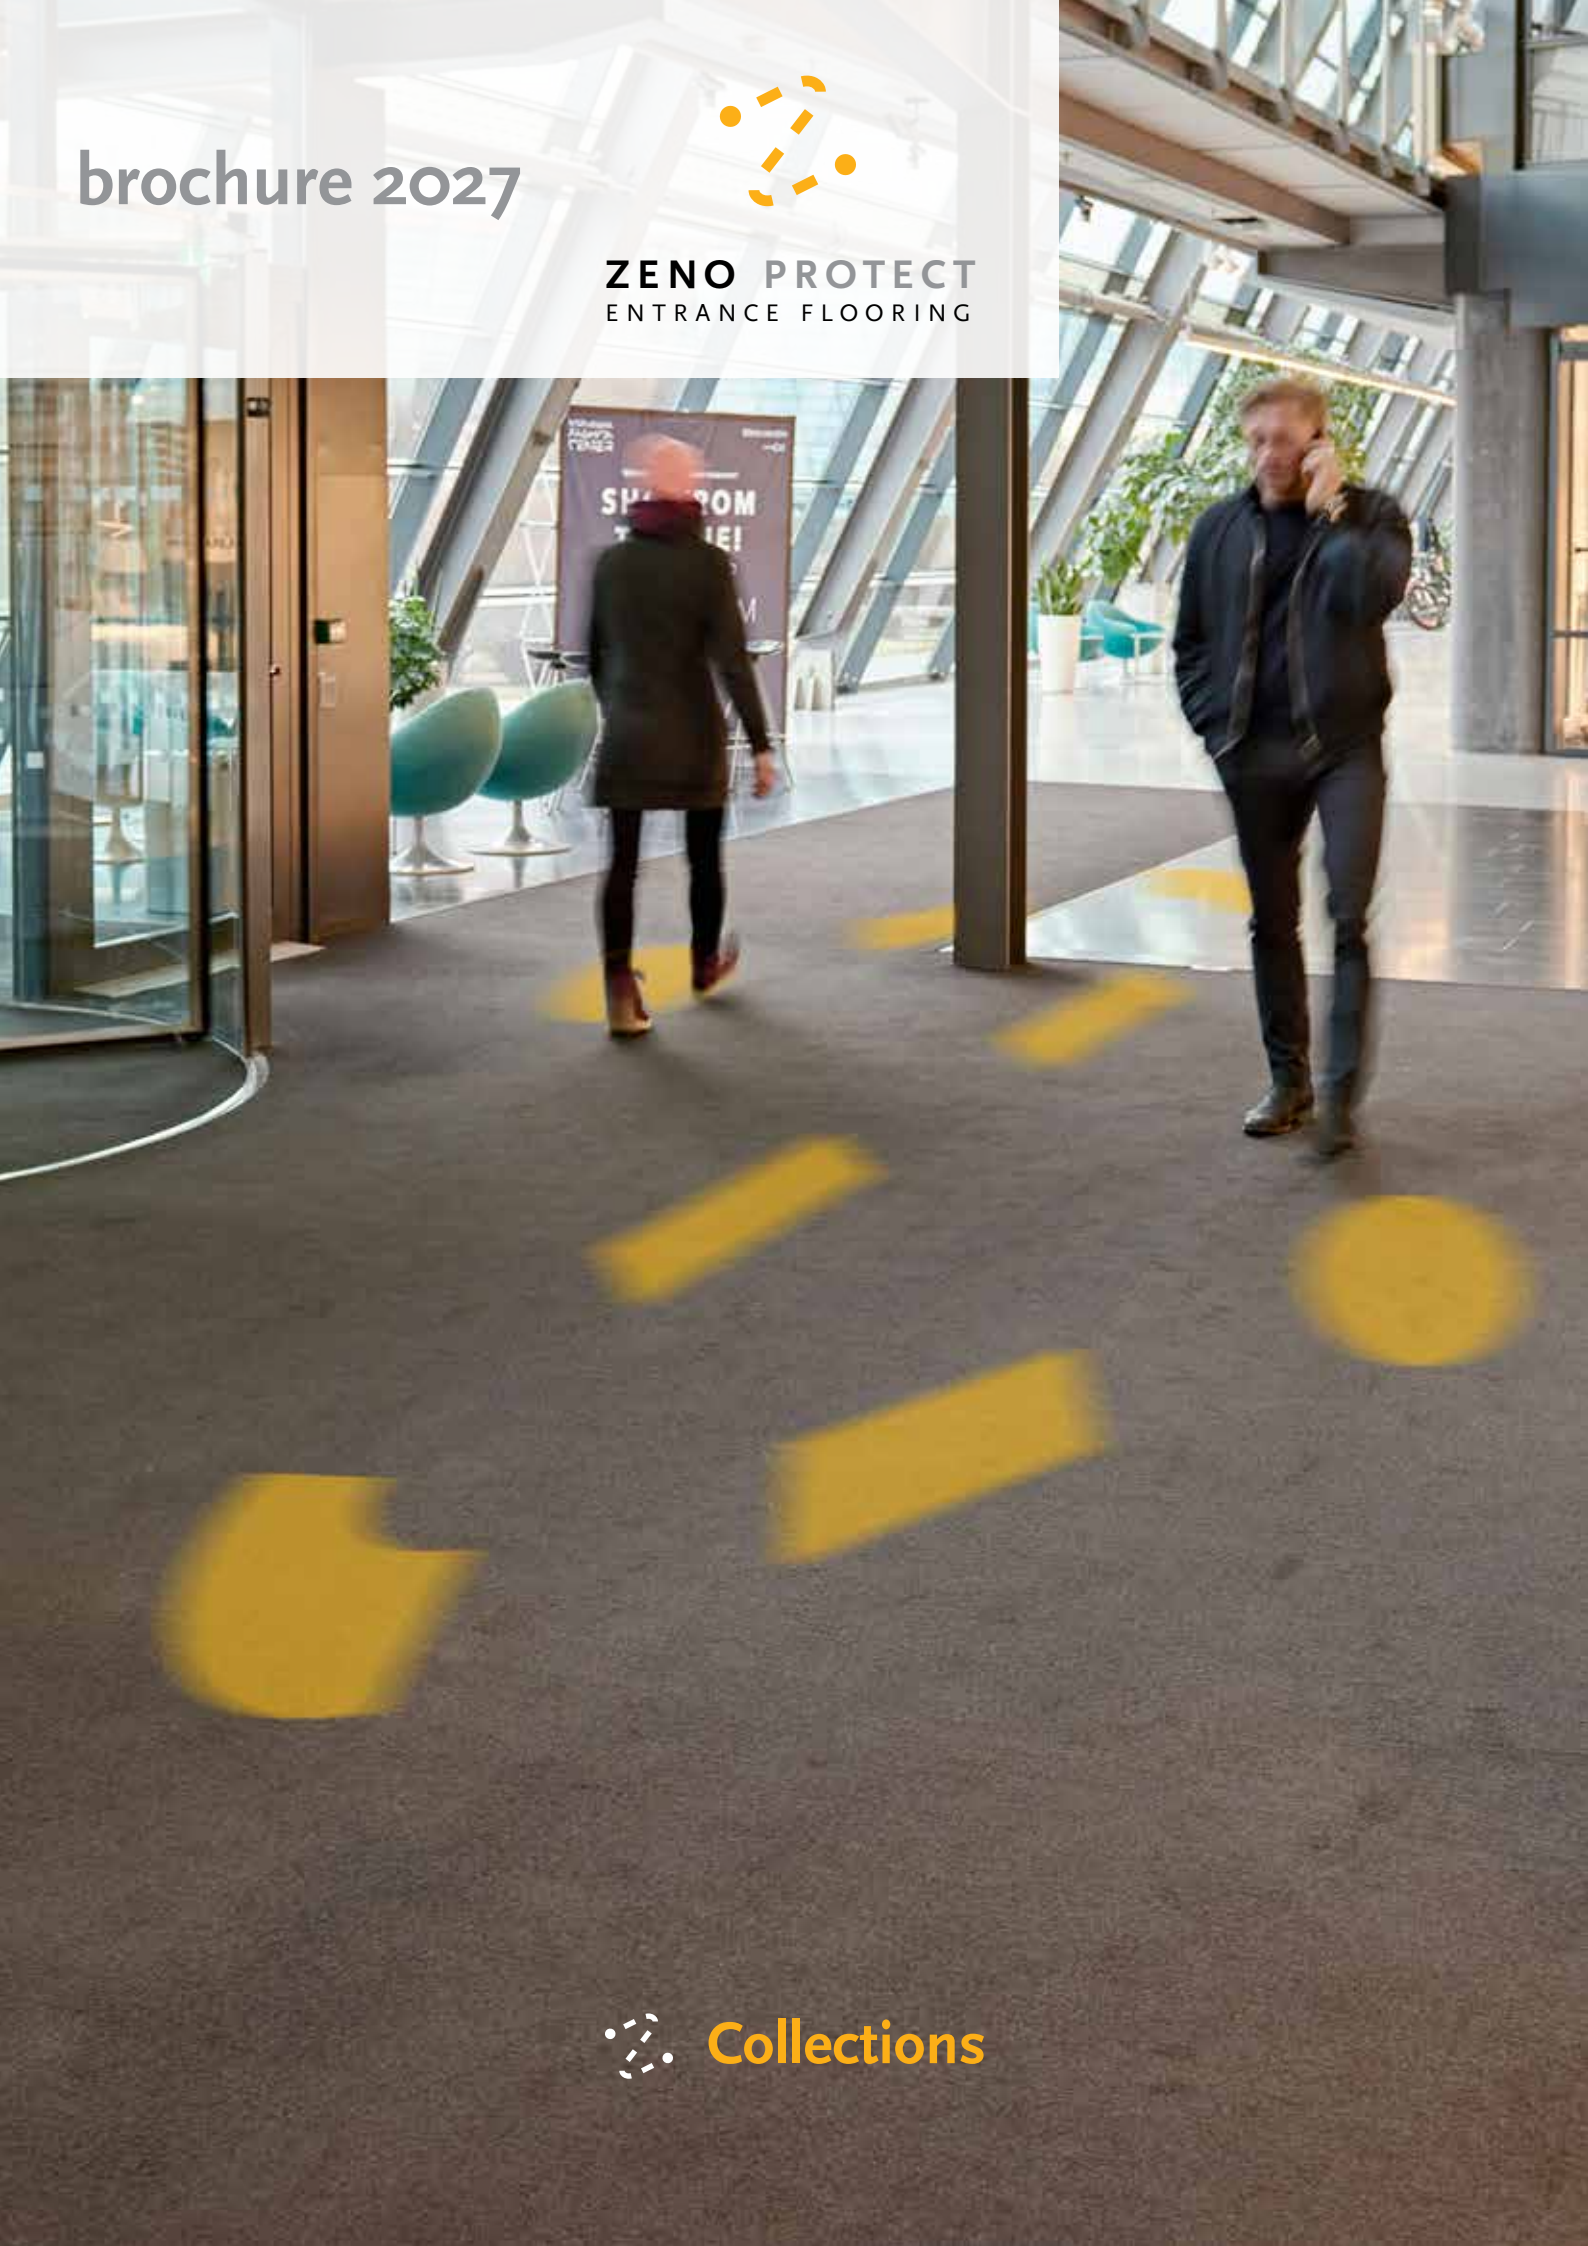

## Collections

**Résistant à l’usure**
Nos collections ont été testées et jugées adaptées à une utilisation dans des zones de circulation importante. La construction du fil est composée de telle manière que la saleté et l’humidité sont efficacement collectées et vous marcherez d’une zone «sale» à une zone «propre».

**Réduction des coûts**
Comme le revêtement de sol de l’entrée recueille la saleté et l’humidité de manière centralisée, la propagation dans le bâtiment est empêchée. Ceci permet un nettoyage plus efficace et donc de réaliser des économies importantes sur les coûts d’entretien des sols. De plus, le revêtement de sol sous-jacent se contamine moins rapidement et a une plus longue durée de vie.

**Améliorer le climat intérieur**
Des recherches internationales ont montré que les niveaux de poussière dans un bâtiment peuvent être considérablement réduits en utilisant un revêtement de sol d’entrée. La poussière (fine) est recueillie et retenue dans la construction du fil. Ceci a un effet positif sur le climat intérieur.

**Réduction du bruit**
Vous pouvez créer une entrée calme et confortable qui tient compte de l’acoustique. Notre revêtement de sol d’entrée est une solution antibruit qui s’intègre parfaitement à votre intérieur.noise-reducing solution that is fully integrated into your interior.

## *Réduction des coûts*

***«Des recherches internationales ont démontré qu’il est possible d’économiser jusqu’à 65 % sur les coûts d’entretien des sols en utilisant un revêtement de sol d’entrée!»***

Bo Zetterqvist, *‘Den onda circlen’*

## Sécurité et antidérapage

Empêchez les glissades dans votre entrée lorsqu'il a plu ou qu'il a neigé à l'extérieur. Les résidents, les clients, les employés, les enseignants, les étudiants ou les élèves peuvent entrer dans le bâtiment en toute sécurité si vous vous assurez que le revêtement de sol d'entrée est utilisé.

## Antistatique

Lorsque vous marchez sur l'un de nos revêtements de sol d'entrée, vous ne serez pas chargé statiquement et vous ne subirez pas de chocs gênants.

## Résistant au feu

Avec les normes Européennes anti-incendie Bfl-s1 et Cfl-s1, nos collections sont conformes aux normes de sécurité incendie. En cas d'incendie, la propagation des flammes sera minimale et la fumée se développera peu.

## Chauffage au sol

Nos collections de revêtements de sol d'entrée conviennent pour le chauffage au sol.

## Solution durable

Nous offrons une garantie de 5 ans contre l'usure à condition que nos instructions d'installation et de nettoyage soient respectées. Notre revêtement de sol d'entrée est installé de façon permanente et facile à nettoyer. Les instructions se trouvent sur notre site Web. Il n'est pas nécessaire de faire enlever et changer le tapis régulièrement. Ceci permet d'éviter des mouvements de transport inutiles et l'utilisation de produits chimiques. La collection Excellence et Super est composée à 100% de fils recyclés. Tous nos produits sont entièrement recyclables et emballés sous film recyclé.

# Les nouvelles couleurs pour l’intérieur

*«Lors du développement des collections, les tendances internationales des couleurs de Milan 2020 ont été prises en compte.»*

Pieter de Jong, développeur produit

# Marcer vers un meilleur climat intérieur

## Plus de chutes

*«Évitez les chutes inutiles en utilisant un revêtement de sol d'entrée. Juridiquement parlant, un sol fait partie de la surface. Si cette surface s'avère défectueuse et ne répond pas aux exigences qui peuvent lui être imposées dans les circonstances données et présente un danger, le propriétaire peut être tenu responsable si un accident en résulte.»*

Patricia Groenink, juristenkantoor.nl

ontwerp Herlof Sikkema 2019

# EXCELLENCE

| | | |
|---|---|---|
| EN 1307 | Classification selon | 33, Commercial très intense |
| PA | Composition du velours | ECONYL® 100% polyamide BCF recyclées |
| | Procédé de fabrication | Tufté 5/32" velours |
| | Premier dossier | 100% regenerated polyester non tissé Colback™ |
| | Dossier sans phtalate | Imperméable Comfort™ vinyle |
| EN 1765 | Hauteur totale | ± 8,7 mm |
| EN 1766 | Hauteur du velours | ± 6,7 mm |
| | Renfoncement du bord | 9 mm |
| EN 8543 | Poids totale | ± 4260 g/m² |
| | Poids du velour | ± 820 g/m² |
| | Densité du velour | ± 0,127 g/cm³ |
| ISO 1763 | Nombre de points | ± 92990 /m² |
| EN 1307 | Classement de confort | LC3 |
| | Coloris | 10 |
| | ± 25m x 200 cm Rouleaux | Coupes possible |
| | Largeur | ± 200 cm + 2 cm latéraux de vinyle |
| EPD | | NEPD-1606-634 |

ECONYL® REGENERATED NYLON

WEAR GUARANTEE 5-YEAR

| | | |
|---|---|---|
| EN 1963 | Usage en secaliers | d'Usage intensive |
| EN 2551 | Stabilité | Max. ≤ 2 mm |
| ISO 140-8 | Réduction du bruit d'impact | Δ Lw = 32 dB |
| ISO 354 | Absorption acoustique | Hz 125 250 500 1000 2000 4000<br>S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37<br>αw: 0,25 |
| EN 985 | Résistance aux roulettes | A, d'usage intensif r=2,8 |
| ISO 16000 | Schéma de l'emissions AgBB | Conforme |
| ISO 105 B02 | A la lumière | ≥ 7 (Max = 8) |
| ISO 105 X12 | Au frottement, secs | 4-5 (Max = 5) |
| ISO 105 X12 | Au frottement, humide | 4-5 (Max = 5) |
| ISO 105 E01 | A l'eau | 4-5 (Max = 5) |
| ISO 105 E02 | A l'eau salée | 4-5 (Max = 5) |
| CE EN 14041 | | |

| | | |
|---|---|---|
| L Cfl-s1 NCS EN 13501-1 | Réaction au feu | $C_{fl}$-s1 |
| DS EN 13893 | Résistance de glissement | DS |
| ISO 6356 | Charge électro-statique | Antistatique permanent |
| ISO 8302 | Résistivité thermiq | 0,10 m² K/W |












Excellence est fabriqué avec des fils de nylon ECONYL® recyclés à 100 %. Les filaments grossiers des fils procurent un effet de brossage supplémentaire, de sorte que la saleté et l'humidité sont efficacement éliminées de la semelle de la chaussure pendant la marche. Les filaments plus fins assurent que la saleté et l'humidité sont capturées. Le design a été conçu de manière à ce que la saleté et l'humidité ne soient pas facilement visibles dans la zone de passage. Excellence peut être parfaitement combiné avec d'autres revêtements de sol et convient aux zones à forte affluence commerciale.

**Programme de livraison**

Coupes possible.

Roleaux: longueur ± 25 mètre.

Largeur ± 200 cm + 2 cm vinyl latéraux de vinyle.

# EXCELLENCE

# SUPER

| | | |
|---|---|---|
| EN 1307 | Classification selon | 33, Commercial très intense |
| PA | Composition du velours | ECONYL® 100% polyamide BCF recyclées |
| | Procédé de fabrication | Tufté 5/32" velours |
| | Premier dossier | 100% regenerated polyester non tissé Colback™ |
| | Dossier sans phtalate | Imperméable Comfort™ vinyle |
| EN 1765 | Hauteur totale | ± 8,0 mm |
| EN 1766 | Hauteur du velours | ± 6,2 mm |
| | Renfoncement du bord | 8 mm |
| EN 8543 | Poids totale | ± 3600 g/m² |
| | Poids du velour | ± 700 g/m² |
| | Densité du velour | ± 0,102 g/cm³ |
| ISO 1763 | Nombre de points | ± 75500 /m² |
| EN 1307 | Classement de confort | LC3 |
| | Coloris | 10 |
| | ± 25m x 200 cm Rouleaux | Coupes possible |
| | Largeur | ± 200 cm + 2 cm latéraux de vinyle |
| EPD | | NEPD-1606-634 |

ECONYL® REGENERATED NYLON

WEAR GUARANTEE 5-YEAR

| | | |
|---|---|---|
| EN 1963 | Usage en secaliers | d'Usage intensive |
| EN 2551 | Stabilité | Max. ≤ 2 mm |
| ISO 140-8 | Réduction du bruit d'impact | Δ Lw = 33 dB |
| EN 985 | Résistance aux roulettes | A, d'usage intensive r=3,1 |
| ISO 16000 | Schéma de l'emissions AgBB | Conforme |
| ISO 105 B02 | A la lumière | 7-8 (Max = 8) |
| ISO 105 X12 | Au frottement, secs | 5 (Max = 5) |
| ISO 105 X12 | Au frottement, humide | 4-5 (Max = 5) |
| ISO 105 E01 | A l'eau | 5 (Max = 5) |
| ISO 105 E02 | A l'eau salée | 4-5 (Max = 5) |
| EN 14041 | | |
| L NCS $B_{fl}$-s1 EN 13501-1 | Réaction au feu | $B_{fl}$-s1 |
| EN 13893 | Résistance de glissement | DS |
| ISO 6356 | Charge électro-statique | Antistatique permanent |
| ISO 8302 | Résistivité thermiq | 0,11 m² K/W |

Super est fait de fils de nylon ECONYL® recyclés et a un traitement spécial et une structure de surface spécifique qui retient et dissimule la saleté. Les filaments du fil fournissent un frottement efficace qui recueille la saleté et l'humidité. Le design est en phase avec les tendances contemporaines et s'intègre parfaitement dans le revêtement de sol sous-jacent. Super peut parfaitement être combiné à d'autres revêtements de sol et convient aux zones à forte affluence commerciale.

**Programme de livraison**

Coupes possible.
Roleaux: longueur ± 25 mètre.
Largeur ± 200 cm + 2 cm vinyl latéraux de vinyle.

SUPER

## SPRINT

202

204


207

Sprint est disponible en 3 colours et a un look classique. Sprint est fait de fils de nylon qui retiennent efficacement la saleté et l'humidité.

**Programme de livraison**

Coupes possible.
Roleaux: longueur ± 25 mètre.
Largeur ± 200 cm + 2 cm vinyl latéraux de vinyle.

# SPRINT

Scanner le code
pour l'installation et
l'entretien

# Installation

**Scanner le code pour l'installation et l'entretien**

Les produits Zeno Protect sont spécialement conçus pour empêcher la pénétration de la saleté et de l'humidité et pour les dissimuler dans le matériau. Afin d'assurer l'efficacité, le revêtement de sol d'entrée doit être nettoyé régulièrement.

**Entretien quotidien**

Il est important pour la durée de vie de notre revêtement de sol textile d'entrée que vous passiez l'aspirateur très régulièrement dès le moment de l'achat. Il est préférable d'utiliser à cet effet un aspirateur à brosse à entraînement électrique. Les aspirateurs à brosse éliminent la poussière et la saleté plus efficacement que les aspirateurs à buse lisse et brossent également les fibres de la moquette. Vérifiez au moins une fois par mois si le filtre à poussière doit être nettoyé ou si le sac de l'aspirateur doit être remplacé.

# Entretien

## 5-Garantie

Les produits Zeno Protect Excellence, Super et Sprint sont garantis 5 ans contre l'usure, à condition que le produit ait été installé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.

ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING

**Zeno-Protect B.V.**
Pontsteiger 162
1014 ZP AMSTERDAM
The Netherlands

+31 (0)88 835 93 66
info@zeno-protect.com
zeno-protect.com