brochure 2027

ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING

Weg naar een schoon interieur

7 voordelen op een rij

Collecties

Slijtvast

Onze collecties zijn getest en geschikt bevonden voor toepassing in intensief belopen ruimten.
De constructie van het garen is zo samengesteld dat inloopvuil & -vocht effectief wordt opgevangen en u van een ‘vuile’ naar een ‘schone’ zone zult lopen.

Kosten besparend

Doordat inloopvuil & -vocht gecentraliseerd worden opgevangen in de entreevloerbedekking wordt verdere verspreiding in het gebouw voorkomen. Hierdoor kan er efficiënter worden schoongemaakt en daardoor is het mogelijk om aanzienlijk te besparen op vloeronderhoudskosten. Bovendien zal de achterliggende vloerbedekking minder snel vervuilen en langer meegaan.

Binnenklimaat verbeterend

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat stofniveaus in een gebouw aanzienlijk verlaagd kunnen worden wanneer u entreevloerbedekking toepast. Het (fijn)stof wordt opgevangen en vastgehouden in de constructie van het garen. Dit heeft een positief effect op het binnenklimaat.

Geluidsreducerend

U kunt een rustige comfortabele entree creëren waarbij rekening is gehouden met de akoestiek. Onze entreevloerbedekking is een geluidsreduceerde oplossing die volledig is geïntegreerd in uw interieur.

Kostenbesparend

‘Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om maar liefst 65% op vloeronderhoudskosten te besparen door toepassing van entreevloerbedekking!’

Bo Zetterqvist, *‘Den onda circlen’*

Veiligheid & antislip
Voorkom glijpartijen in uw entree wanneer het buiten geregend of gesneeuwd heeft. Bewoners, klanten, werknemers, leraren, studenten of leerlingen kunnen veilig het gebouw betreden wanneer u ervoor zorgt dat entree-vloerbedekking wordt toepast.

Anti-statisch
Wanneer u over een van onze kwaliteiten entreevloerbedek-king loopt zult u niet statisch opgeladen worden en u zult geen vervelende schokken ondervinden.

Brandveilig
Met de Europese brandnorm Bfl-s1 en Cfl-s1 voldoen onze collecties aan de normen voor brandveiligheid. In geval van een brand zal er een minimale vlamverspreiding en een lage rookontwikkeling plaatsvinden.

Vloerverwarming
Onze collecties entreevloerbedekking zijn geschikt voor vloerverwarming.

Duurzame oplossing
Wij geven 5 jaar garantie tegen slijtage op voorwaarde dat onze installatie & schoonmaakinstructies worden opgevolgd. Onze entreevloerbedekking wordt permanent geïnstalleerd en is uitstekend te reinigen. Instructies zijn te vinden op onze website. Het is niet nodig om de mat regelmatig te laten ophalen en te wisselen. Onnodige transportbewegingen en gebruik van chemicaliën worden zo voorkomen. De collectie Excellence en Super bestaan uit 100% gerecycled garen. Al onze producten zijn volledig recyclebaar en verpakt in geregenereerd folie.

De nieuwe kleuren voor het interieur

'Bij het ontwikkelen van de collecties is er rekening gehouden met de internationale kleurentrends van Milaan'
Pieter de Jong, product developer

Schoon lopend een beter binnenklimaat

ontwerp Herlof Schürmann 2019

Geen valpartijen meer

'Voorkom onnodige valpartijen door toepassing van entreevloerbedekking. Juridisch gezien behoort een vloer tot de opstal. Als deze opstal gebrekkig blijkt te zijn en niet voldoet aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen en een gevaar oplevert, dan kan de eigenaar hiervan aansprakelijk zijn wanneer zich hierdoor een ongeval afspeelt.'

Patricia Groenink, juristenkantoor.nl

EXCELLENCE

EN 1307	Gebruiksintensiteit	33, Zwaar commercieel gebruik	EN 1963	Geschikt voor trappen	Intensief gebruik
PA	Pool materiaal	ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF	EN 2551	Dimensionele stabiliteit	Max. ≤ 2 mm
	Productiemethode	Getuft 5/32" gesneden pool			
	Tuftdrager	100% regenerated non woven polyester Colback™	ISO 140-8	Contactgeluid absorptie	Δ Lw = 32 dB
	Ftalaatvrije ruguitvoering	Waterdichte Comfort™ vinyl			
EN 1765	Totale hoogte	± 8,7 mm	ISO 354	Geluidsabsorptie	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37 αw: 0,25
EN 1766	Poolhoogte	± 6,7 mm	EN 985	Bureaustoelgeschiktheid	A, intensief gebruik r=2,8
	Uitsparingsdiepte	9 mm	ISO 16000	Emissie AgBB schema	Conform
EN 8543	Totaal gewicht	± 4260 g/m²	ISO 105 B02	Licht	≥ 7 (Max = 8)
	Poolgewicht	± 820 g/m²			
	Pooldichtheid	± 0,127 g/cm³	ISO 105 X12	Wrijven, droog	4-5 (Max = 5)
ISO 1763	Aantal noppen	± 92990 /m²	ISO 105 X12	Wrijven, nat	4-5 (Max = 5)
EN 1307	Comfort klasse	LC3	ISO 105 E01	Water	4-5 (Max = 5)
	Kleuren	10	ISO 105 E02	Zout water	4-5 (Max = 5)
	± 25m x 200 cm Rollen	Afsnijdingen zijn verkrijgbaar	CE EN 14041		
	Breedte	± 200 cm + 2 cm vinyl stootrand			
			L Cfl-s1 NCS EN 13501-1	Brandgedrag	C_{fl}-s1
EPD		NEPD-1606-634	DS EN 13893	Anti-slip	DS
			ISO 6356	Statische oplading	Permanent anti-statisch
			ISO 8302	Warmtedoorlaatweerstand	0,10 m² K/W

ECONYL® REGENERATED NYLON

WEAR GUARANTEE 5-YEAR

601

602

603


604

605

606

607

608

609


610

Excellence is gemaakt met 100% gerecyclede nylon Econyl garens. De grove filamenten in de garens geven een extra borsteleffect zodat inloopvuil en -vocht effectief van schoenzolen wordt afgeborsteld tijdens het lopen. De fijnere filamenten zorgen ervoor dat vuil en vocht worden opgevangen. Het dessin is zo geconstrueerd dat inloopvuil en -vocht niet snel zichtbaar zijn. Excellence is uitstekend te combineren met andere vloerbedekkingen en geschikt voor commercieel intensief belopen ruimten.

Leveringsprogramma

Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.
Rollen: lengte ± 25 meter
Breedte: ± 200 cm + 2 cm vinyl rand aan beide zijden.

EXCELLENCE

SUPER

EN 1307	Gebruiksintensiteit	33, Zwaar commercieel gebruik	EN 1963	Geschikt voor trappen	Intensief gebruik
PA	Pool materiaal	ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF	EN 2551	Dimensionele stabiliteit	Max. ≤ 2 mm
	Productiemethode	Getuft 5/32" gesneden pool			
	Tuftdrager	100% regenerated non woven polyester Colback™	ISO 140-8	Contactgeluid absorptie	Δ Lw = 33 dB
	Ftalaatvrije ruguitvoering	Waterdichte Comfort™ vinyl			
EN 1765	Totale hoogte	± 8,0 mm	EN 985	Bureaustoelgeschiktheid	A, intensief gebruik r=3,1
EN 1766	Poolhoogte	± 6,2 mm	ISO 16000	Emissie AgBB schema	Conform
	Uitsparingsdiepte	8 mm	ISO 105 B02	Licht	7-8 (Max = 8)
EN 8543	Totaal gewicht	± 3600 g/m²	ISO 105 X12	Wrijven, droog	5 (Max = 5)
	Poolgewicht	± 700 g/m²	ISO 105 X12	Wrijven, nat	4-5 (Max = 5)
	Pooldichtheid	± 0,102 g/cm³			
ISO 1763	Aantal noppen	± 75500 /m²	ISO 105 E01	Water	5 (Max = 5)
			ISO 105 E02	Zout water	4-5 (Max = 5)
EN 1307	Comfort klasse	LC3	CE EN 14041		
	Kleuren	10			
	± 25m x 200 cm Rollen	Afsnijdingen zijn verkrijgbaar			
	Breedte	± 200 cm + 2 cm vinyl stootrand	L B_{fl}-s1 NCS EN 13501-1	Brandgedrag	B_{fl}-s1
EPD		NEPD-1606-634	DS EN 13893	Anti-slip	DS
			ISO 6356	Statische oplading	Permanent anti-statisch
ECONYL® REGENERATED NYLON		WEAR GUARANTEE 5-YEAR	ISO 8302	Warmtedoorlaatweerstand	0,11 m² K/W

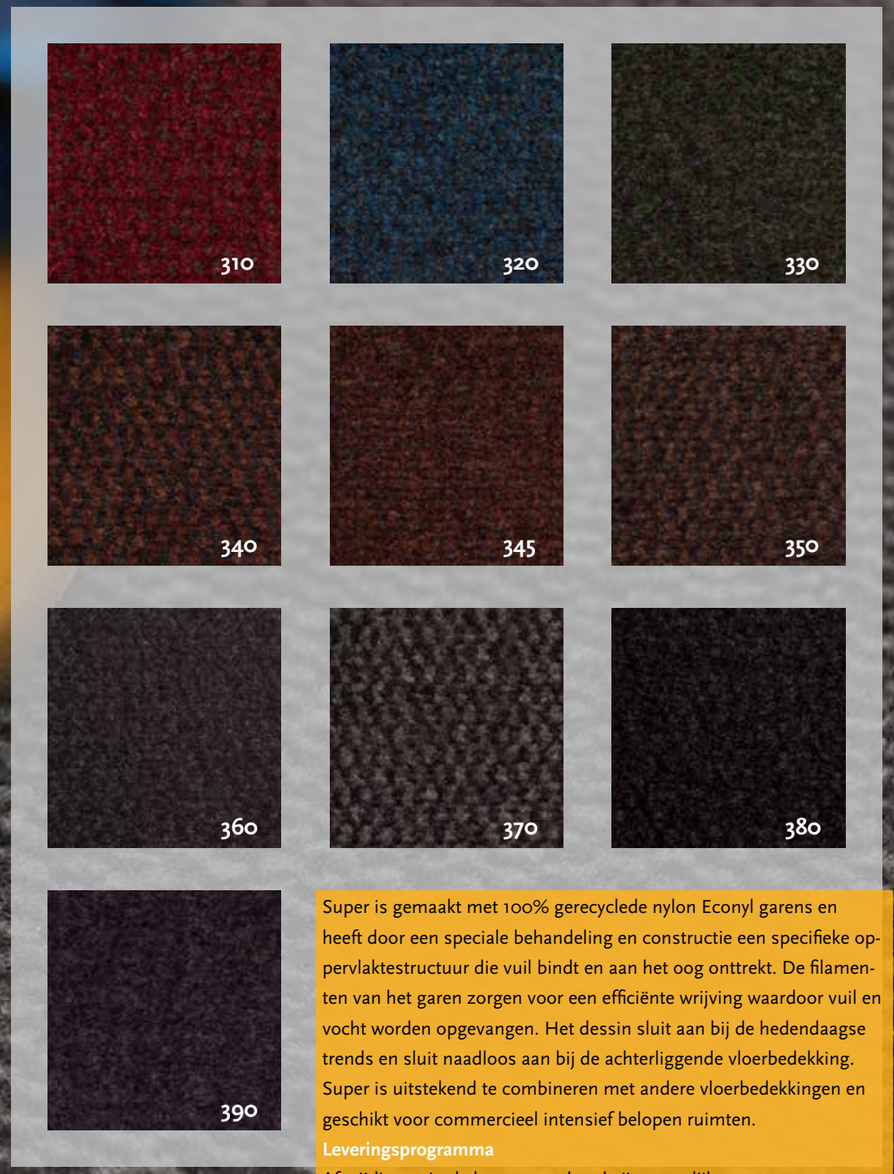

Super is gemaakt met 100% gerecyclede nylon Econyl garens en heeft door een speciale behandeling en constructie een specifieke oppervlaktestructuur die vuil bindt en aan het oog onttrekt. De filamenten van het garen zorgen voor een efficiënte wrijving waardoor vuil en vocht worden opgevangen. Het dessin sluit aan bij de hedendaagse trends en sluit naadloos aan bij de achterliggende vloerbedekking. Super is uitstekend te combineren met andere vloerbedekkingen en geschikt voor commercieel intensief belopen ruimten.

Leveringsprogramma

Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.
Rollen: lengte ± 25 meter.
Breedte: ± 200 cm + 2 cm vinyl rand aan beide zijden.

SUPER


607

608


BASE Grey


BASE Black

Speciaal ontworpen voor binnenruimtes, geen verzonken put meer nodig. Ontworpen voor binnenruimtes, is Frontrunner SB+ een entreezone met gesloten rug en ribstructuur die geen verzonken put nodig heeft voor installatie. Frontrunner SB+ verwijdert vuil van schoenen, terwijl de EXCELLENCE tapijtstroken vocht absorberen, waardoor de hoeveelheid vuil en vocht die het gebouw binnenkomt sterk vermindert. Frontrunner SB+ is antislip, hakbestendig en geschikt voor wielen, met een uitstekende rolweerstand. De ideale entreevloerbedekking voor drukke werkplekken, winkelpanden en winkelcentra.

Leveringsprogramma

Frontrunner SB+ wordt geleverd op rollen van 10 meter lengte en 100 cm breedte. De verwerking is eenvoudig: zorg voor een vlakke en droge ondervloer, rol Frontrunner SB+ uit en het materiaal vormt zich moeiteloos naar oneffenheden. Dit maakt het product bijzonder geschikt om ter plaatse op maat te snijden. Voor het beste resultaat adviseren wij om Frontrunner SB+ op de ondervloer te verlijmen.

FRONTRUNNER SB+

Scan code
voor installatie en
onderhoud

Leginstructies

Scan code voor installatie en onderhoud

De producten van Zeno Protect zijn speciaal ontwikkeld om de inloop van vuil en vocht te stoppen en dit te verbergen in het materiaal. Om de effectiviteit te waarborgen dient de entreevloerbedekking regelmatig gereinigd te worden.

Dagelijks onderhoud

Het is voor de levensduur van onze textiele entreevloerbedekking belangrijk, dat u vanaf de aankoop zeer regelmatig stofzuigt. Gebruik hiervoor bij voorkeur een elektrisch aangedreven borstelstofzuiger. Borstelstofzuigers verwijderen effectiever stof en vuil dan stofzuigers met een glad mondstuk en zorgen tevens voor het 'opborstelen' van de tapijtpool. Controleer minstens maandelijks of de stoffilter schoongemaakt danwel de stofzuigerzak vervangen dient te worden.

Onderhoud

Garantie Zeno Protect

Op de producten Zeno Protect Excellence en Super geldt een garantie van 5 jaar op slijtage, mits het product is gelegd en onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant.

WEAR GUARANTEE 5-YEAR

ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING

Zeno-Protect B.V.
Pontsteiger 162
1014 ZP AMSTERDAM
Nederland

(088) 835 93 66
info@zeno-protect.com
zeno-protect.nl